



171012050145

检测报告

JW2022011701-10

委托单位:

江苏新海石化有限公司

项目名称:

委托检测

检测单位:

江苏经纬环境集团有限公司

2022 年 10 月 29 日

声 明

- 一、报告必须加盖本单位检验专用章和骑缝检验专用章，CMA 专用章，否则无效；
- 二、对本报告有异议者，应在收到报告十五日内书面向我司提出，逾期不予受理。
- 三、本“报告”不得自行涂改、增删，否则一律无效；
- 四、对于委托单位自送样品的，本报告结果只对送检样品负责。
- 五、本报告无审核人、签发人（授权签字人）签字无效。
- 六、未经我单位书面许可，不得部分复制或引用检测报告（全部复制或引用除外）。

单位名称：江苏经纬环境集团有限公司

电话：0518-86865528

传真：0518-86865528



邮编：222100

地址：江苏省连云港市赣榆区海洋经济开发区蓝湾孵化中心 3 楼

江苏经纬环境集团有限公司

检测报告

委托单位	江苏新海石化有限公司	联系人	王永杰
地址	赣榆区柘汪镇	电话	13851207017
采样日期	2022.10.24-2022.10.27	测试日期	2022.10.24-2022.10.29
样品类别	废水、废气、噪声。		
结论	1、本次检测：酸性水汽提装置废水排口废水砷的浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015 表 2 要求；催化裂化烟气脱硫装置废水排口镍的浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015 表 2 要求；项目污水站出水石油类、挥发酚、总氰化物、苯系物和硫化物的浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表 2 中标准；其余项目满足《柘汪临港产业区污水处理厂接管标准》；物流车间雨水排口、储运车间雨水排口 1、储运车间雨水排口 2、动力车间雨水排口 1 和重整雨水排放口水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002 ）IV类标准； 2、本次检测：原料预处理装置常压、减压炉烟气排口（DA001）、柴油加氢装置反应进料加热炉烟气排口（DA003）（二加氢车间）、加氢精制装置中的加热炉和重沸炉烟气排口（DA005）（一加氢车间）、催化裂化余热锅炉烟气排口（DA007）、汽油加氢装置反应进料加热炉烟气排口（DA008）、延迟焦化装置加热炉烟气排口（DA009）、产生的烟尘，二氧化硫和氮氧化物浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015)表 4 标准；催化重整装置四合一加热炉排口（DA016）排口、催化重整装置烟气排口（DA014）、RTO 装置（DA019）排口产生的烟尘，二氧化硫和氮氧化物浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准(GB31571-2015)表 4 标准； 3、本次检测：锅炉(DA015)排口烟尘和二氧化硫浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 标准、氮氧化物浓度满足《长三角地区 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》标准； 4、本次检测：催化重整装置四合一加热炉（DA016）排口氯化氢和非甲烷总烃满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015)表 4 标准； 5、本次检测：污水处理场废气处理设施排口（DA012）产生的硫		

	化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 标准；非甲烷总烃浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表 4 标准； 6、本次检测：催化重整装置四合一加热炉（DA016）产生的非甲烷总烃浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表 4 标准； 7、本次检测：RTO 装置（DA019）产生的硫化氢，氨气排放速率，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 标准、苯，甲苯，二甲苯和非甲烷总烃的去除率满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表 4 标准。
解释与说明	ND 表示未检出，小于检测限视为未检出。
编制  审核  批准  检测报告专用章 日期: 2021 年 10 月 29 日 检验检测专用章 	

1. 废水

1.1 废水检测分析方法及来源

表 1-1 废水检测分析依据一览表

检测项目	检测方法	检出限
pH 值	水质 PH 的测定 电极法 HJ1147-2020	/
化学需氧量	化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	/
五日生化需氧量	水质五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定稀释与接种法 HJ505-2009	0.5mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定重量法 GB/T 11901-1989	/
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ/T 535-2009	0.025mg/L
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
总磷	水质 总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ1182-2021	2 倍
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ637-2018	0.06mg/L
总氰化物	水质 氰化物的测定容量法和分光光度法 HJ484-2009	0.004mg/L
硫化物	水质 硫化物的测定 碘量法 HJ/T 60-2000	/
苯	水质苯系物的测定顶空气相色谱 HJ1067-2019	2ug/L
甲苯	水质苯系物的测定顶空气相色谱 HJ1067-2019	2ug/L
乙苯	水质苯系物的测定顶空气相色谱 HJ1067-2019	2ug/L
邻二甲苯	水质苯系物的测定顶空气相色谱 HJ1067-2019	2ug/L
间二甲苯	水质苯系物的测定顶空气相色谱 HJ1067-2019	2ug/L
对二甲苯	水质苯系物的测定顶空气相色谱 HJ1067-2019	2ug/L
砷	水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014	0.3μg/L
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ694-2014	0.04 μg/L
镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989	0.02mg/L

1.2 废水检测结果

表 1-2 废水检测结果一览表

监测 点位	监测 日期	样品 编号	样品 性状	砷(μg/L)
酸性水汽提装置 废水排口	2022.10.27	FS0401	较清	ND
		FS0402	较清	ND
		FS0403	较清	ND
《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015 表 2 要求				≤0.5 mg/L
是否达标				是

表 1-3 废水检测结果一览表

监测 点位	监测 日期	样品 编号	样品 性状	镍（mg/L）
催化裂化烟气脱 硫装置废水排放 口	2022.10.27	FS2201	较清	0.14
		FS2202	较清	0.16
		FS2203	较清	0.17
《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015 表 2 要求				≤1 mg/L
是否达标				是

表 1-4 污水处理场出水口水质检测结果一览表

监测 点位	监测 日期	样品 性状	样品 编号	五日生化需氧量 (mg/L)
污水处理场	2022.10.24	较黄	FS2301	14.3
		较黄	FS2302	12.4
		较黄	FS2303	14.3
《柘汪临港产业区污水处理厂接管标准》				≤350
是否达标				是

表 1-5 污水处理场出水水质检测结果一览表

监测 点位	监测 日期	样品 性状	样品 编号	pH 值	悬浮物 (mg/L)	化学需氧 量 (mg/L)	五日生化 需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	石油类 (mg/L)	硫化物 (mg/L)	色度 (倍)
污水 处理 场	2022.10.2 7	较黄	FS2304	8.34	11	66	14.3	0.367	18.5	0.15	0.34	0.45	6
		较黄	FS2305	8.31	10	64	12.4	/	/	/	0.44	/	6
		较黄	FS2306	8.31	9	62	14.3	0.384	18.0	0.15	0.45	0.42	6
《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015 表 2 要求				/	/	/	/	/	/	≤20	≤1	/	
《柘汪临港产业区污水处理厂接管标 准》				6.5-9.5	≤400	≤500	≤350	≤30	≤45	≤8	/	/	≤70
是否达标				是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

表 1-6 污水处理场出水口水质检测结果一览表

监测 点位	监测 日期	样品 性状	样品 编号	总氰化物 (mg/L)	苯 (mg/L)	甲苯(mg/L)	乙苯 (mg/L)	邻二甲苯 (mg/L)	间二甲苯 (mg/L)	对二甲苯 (mg/L)
污水处理 厂	2022.10.27	较黄	FS2304	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		较黄	FS2305	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		较黄	FS2306	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015 表 2 要求				≤0.5	≤0.2	≤0.2	≤0.6	≤0.6	≤0.6	
是否达标				是	是	是	是	是	是	是

表 1-7 雨水排口水质检测结果一览表

监测 点位	监测 日期	样品 性状	样品 编号	pH 值	悬浮物 (mg/L)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	石油类 (mg/L)
物流车间雨水 排口 (DW010)	2022.10.27	微黄、微浑	FS1001	7.53	6	14	0.199	0.47
		微黄、微浑	FS1002	7.48	8	17	0.223	0.54
		微黄、微浑	FS1003	7.47	7	17	0.247	0.55
动力车间雨水 排口 (DW012)	2022.10.27	微黄、微浑	FS1201	7.51	6	24	0.349	0.42
		微黄、微浑	FS1202	7.43	5	23	0.367	0.50
		微黄、微浑	FS1203	7.50	6	20	0.325	0.51
储运车间雨水 排口 2 (DW013)	2022.10.27	微黄、微浑	FS1301	7.50	6	17	0.217	0.39
		微黄、微浑	FS1302	7.50	6	21	0.187	0.39
		微黄、微浑	FS1303	7.48	9	24	0.247	0.39
《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002 ）Ⅳ类				6-9	/	≤30	≤1.5	≤0.5
是否达标				是	/	是	是	是

表 1-8 雨水排口水质检测结果一览表

监测 点位	监测 日期	样品 性状	样品 编号	pH 值	悬浮物 (mg/L)	化学需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	石油类 (mg/L)	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)
储运车间 雨水排口 1 (DW011)	2022.10.27	微黄、微浑	FS1101	7.48	6	20	0.277	0.36	0.02	/
		微黄、微浑	FS1102	7.50	10	23	0.301	0.39	0.02	/
		微黄、微浑	FS1103	7.49	9	22	0.325	0.39	0.02	/
重整雨水 排放口 (DW025)	2022.10.27	微黄、微浑	FS2501	7.24	11	23	0.217	0.27	0.02	3.79
		微黄、微浑	FS2502	7.32	12	26	0.247	0.36	0.03	3.86
		微黄、微浑	FS2503	7.26	8	25	0.205	0.38	0.03	3.73
《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002 ）Ⅳ类				6-9	/	≤30	≤1.5	≤0.5	≤0.3	≤1.5
是否达标				是	/	是	是	是	是	是

2.有组织废气

2.1 有组织废气环境检测分析方法及来源

表 2-1 有组织废气检测分析依据一览表

检测项目	检测方法	检出限
颗粒物	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 HJ836-2017	1.0mg/m ³
氮氧化物	污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法 HJ693-2014	3mg/m ³
二氧化硫	固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T57-2017	3mg/m ³
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.01mg/m ³
硫化氢	污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）第五篇第四章十（三）	0.001mg/m ³
苯	环境空气和废气 苯系物的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）第六篇第二章一（一）	0.01mg/m ³
甲苯	环境空气和废气 苯系物的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）第六篇第二章一（一）	0.01mg/m ³
二甲苯	环境空气和废气 苯系物的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）第六篇第二章一（一）	0.01mg/m ³
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³
氯化氢	环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法 HJ 549-2016	0.2mg/m ³
烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	/
臭气浓度	空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	/

2.2 废气排口检测结果

2.2.1 废气排口检测结果参数汇总表

表 2-2 废气排口检测结果参数汇总表

检测点：原料预处理装置常压、减压炉烟气排口 DA001（2022.10.25 第一次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	424	Pa	大气压	102.6	kPa
静压	-0.30	kPa	截面	1.3800	m²
全压	0.00	kPa	含湿量	10.56	%
流速	25.1	m/s	烟气流量	124697	m³/h
烟温	115.2	℃	标干流量	79191	m³/h
含氧量	6.2	%	/		
检测点：原料预处理装置常压、减压炉烟气排口 DA001（2022.10.25 第二次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	438	Pa	大气压	102.6	kPa
静压	-0.29	kPa	截面	1.3800	m²
全压	0.02	kPa	含湿量	10.51	%
流速	25.3	m/s	烟气流量	125641	m³/h
烟温	114.8	℃	标干流量	79917	m³/h
含氧量	6.2	%	/		
检测点：原料预处理装置常压、减压炉烟气排口 DA001（2022.10.25 第三次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	421	Pa	大气压	102.6	kPa
静压	-0.30	kPa	截面	1.3800	m²
全压	0.00	kPa	含湿量	10.56	%
流速	25.0	m/s	烟气流量	124200	m³/h
烟温	115.6	℃	标干流量	78795	m³/h
含氧量	6.2	%	/		

检测点：柴油加氢装置反应进料加热炉烟气排口 DA003（2022.10.25 第一次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	132	Pa	大气压	102.5	kPa
静压	-0.06	kPa	截面	0.6362	m²
全压	0.03	kPa	含湿量	13.20	%
流速	12.3	m/s	烟气流量	28171	m³/h
烟温	115.1	℃	标干流量	17390	m³/h
含氧量	3.6	%	/		

检测点：柴油加氢装置反应进料加热炉烟气排口 DA003（2022.10.25 第二次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	89	Pa	大气压	102.5	kPa
静压	-0.07	kPa	截面	0.6362	m²
全压	-0.01	kPa	含湿量	13.21	%
流速	11.4	m/s	烟气流量	26087	m³/h
烟温	115.2	℃	标干流量	16093	m³/h
含氧量	3.5	%	/		

检测点：柴油加氢装置反应进料加热炉烟气排口 DA003（2022.10.25 第三次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	88	Pa	大气压	102.2	kPa
静压	-0.07	kPa	截面	0.6362	m²
全压	-0.01	kPa	含湿量	13.25	%
流速	11.4	m/s	烟气流量	26087	m³/h
烟温	115.1	℃	标干流量	16046	m³/h
含氧量	3.6	%	/		

检测点：硫磺尾气排口 DA004（2022.10.25 第一次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	5	Pa	大气压	102.6	kPa
静压	-0.00	kPa	截面	8.5530	m²
全压	0.00	kPa	含湿量	8.80	%
流速	2.7	m/s	烟气流量	83135	m³/h
烟温	130.1	℃	标干流量	51985	m³/h
含氧量	8.3	%	/		
检测点：硫磺尾气排口 DA004（2022.10.25 第二次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	5	Pa	大气压	102.6	kPa
静压	-0.00	kPa	截面	8.5530	m²
全压	0.00	kPa	含湿量	8.85	%
流速	2.7	m/s	烟气流量	83135	m³/h
烟温	131.1	℃	标干流量	51824	m³/h
含氧量	8.2	%	/		
检测点：硫磺尾气排口 DA004（2022.10.25 第三次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	5	Pa	大气压	102.6	kPa
静压	-0.00	kPa	截面	8.5530	m²
全压	0.00	kPa	含湿量	8.83	%
流速	2.7	m/s	烟气流量	83135	m³/h
烟温	130.8	℃	标干流量	51909	m³/h
含氧量	8.4	%	/		

检测点：加氢精制装置中的加热炉和重沸炉烟气排口 DA005（2022.10.24 第一次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	4	Pa	大气压	102.4	kPa
静压	-0.01	kPa	截面	4.9087	m²
全压	-0.01	kPa	含湿量	3.26	%
流速	2.5	m/s	烟气流量	44178	m³/h
烟温	120.3	℃	标干流量	29970	m³/h
含氧量	8.6	%	/		
检测点：加氢精制装置中的加热炉和重沸炉烟气排口 DA005（2022.10.24 第二次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	4	Pa	大气压	102.4	kPa
静压	-0.01	kPa	截面	4.9087	m²
全压	-0.01	kPa	含湿量	3.24	%
流速	2.6	m/s	烟气流量	45769	m³/h
烟温	120.2	℃	标干流量	31056	m³/h
含氧量	8.2	%	/		
检测点：加氢精制装置中的加热炉和重沸炉烟气排口 DA005（2022.10.24 第三次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	5	Pa	大气压	102.3	kPa
静压	-0.02	kPa	截面	4.9087	m²
全压	-0.01	kPa	含湿量	3.25	%
流速	2.6	m/s	烟气流量	45769	m³/h
烟温	120.4	℃	标干流量	31033	m³/h
含氧量	8.1	%	/		

检测点：制氢装置中的原料预热炉和转化炉烟气排口 DA006（2022.10.26 第一次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	13	Pa	大气压	102.8	kPa
静压	-0.00	kPa	截面	5.3093	m²
全压	0.01	kPa	含湿量	11.14	%
流速	3.9	m/s	烟气流量	74543	m³/h
烟温	191.5	℃	标干流量	39512	m³/h
含氧量	8.4	%	/		
检测点：制氢装置中的原料预热炉和转化炉烟气排口 DA006（2022.10.26 第二次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	8	Pa	大气压	102.8	kPa
静压	-0.01	kPa	截面	5.3093	m²
全压	0.00	kPa	含湿量	11.13	%
流速	3.4	m/s	烟气流量	34986	m³/h
烟温	188.7	℃	标干流量	34638	m³/h
含氧量	8.3	%	/		
检测点：制氢装置中的原料预热炉和转化炉烟气排口 DA006（2022.10.26 第三次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	12	Pa	大气压	102.7	kPa
静压	-0.00	kPa	截面	5.3093	m²
全压	0.00	kPa	含湿量	11.15	%
流速	3.7	m/s	烟气流量	70720	m³/h
烟温	187.2	℃	标干流量	37788	m³/h
含氧量	8.1	%	/		

检测点：催化裂化余热锅炉烟气排口 DA007（2022.10.25 第一次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	187	Pa	大气压	101.9	kPa
静压	0.21	kPa	截面	4.1548	m²
全压	0.34	kPa	含湿量	15.49	%
流速	15.3	m/s	烟气流量	228846	m³/h
烟温	55.8	℃	标干流量	161826	m³/h
含氧量	5.6	%	/		
检测点：催化裂化余热锅炉烟气排口 DA007（2022.10.25 第二次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	180	Pa	大气压	101.9	kPa
静压	0.20	kPa	截面	4.1548	m²
全压	0.33	kPa	含湿量	15.60	%
流速	15.0	m/s	烟气流量	224359	m³/h
烟温	53.5	℃	标干流量	159516	m³/h
含氧量	5.3	%	/		
检测点：催化裂化余热锅炉烟气排口 DA007（2022.10.25 第三次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	167	Pa	大气压	101.8	kPa
静压	0.21	kPa	截面	4.1548	m²
全压	0.33	kPa	含湿量	15.57	%
流速	14.4	m/s	烟气流量	215235	m³/h
烟温	54.2	℃	标干流量	152734	m³/h
含氧量	5.4	%	/		

检测点：汽油加氢装置反应进料加热炉烟气排口 DA008（2022.10.26 第一次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	44	Pa	大气压	102.4	kPa
静压	-0.03	kPa	截面	0.7854	m²
全压	-0.00	kPa	含湿量	7.62	%
流速	10.7	m/s	烟气流量	30225	m³/h
烟温	403.2	℃	标干流量	11389	m³/h
含氧量	7.6	%	/		
检测点：汽油加氢装置反应进料加热炉烟气排口 DA008（2022.10.26 第二次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	45	Pa	大气压	102.4	kPa
静压	-0.03	kPa	截面	0.7854	m²
全压	-0.00	kPa	含湿量	7.55	%
流速	10.7	m/s	烟气流量	30225	m³/h
烟温	400.1	℃	标干流量	11445	m³/h
含氧量	7.7	%	/		
检测点：汽油加氢装置反应进料加热炉烟气排口 DA008（2022.10.26 第三次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	44	Pa	大气压	102.3	kPa
静压	-0.03	kPa	截面	0.7854	m²
全压	-0.00	kPa	含湿量	7.53	%
流速	10.6	m/s	烟气流量	29971	m³/h
烟温	401.6	℃	标干流量	11324	m³/h
含氧量	7.8	%	/		

检测点：延迟焦化装置加热炉烟气排口 DA009（2022.10.25 第一次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	7	Pa	大气压	102.6	kPa
静压	-0.16	kPa	截面	14.5220	m²
全压	-0.15	kPa	含湿量	5.32	%
流速	3.2	m/s	烟气流量	167293	m³/h
烟温	130.2	℃	标干流量	108428	m³/h
含氧量	4.2	%	/		
检测点：延迟焦化装置加热炉烟气排口 DA009（2022.10.25 第二次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	9	Pa	大气压	102.5	kPa
静压	-0.16	kPa	截面	14.5220	m²
全压	-0.15	kPa	含湿量	5.31	%
流速	3.6	m/s	烟气流量	187682	m³/h
烟温	130.1	℃	标干流量	121613	m³/h
含氧量	4.2	%	/		
检测点：延迟焦化装置加热炉烟气排口 DA009（2022.10.25 第三次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	8	Pa	大气压	102.7	kPa
静压	-0.02	kPa	截面	14.5220	m²
全压	-0.01	kPa	含湿量	5.25	%
流速	3.5	m/s	烟气流量	182977	m³/h
烟温	131.3	℃	标干流量	118617	m³/h
含氧量	4.2	%	/		

检测点: 污水处理场废气处理设施排口 DA012 (2022.10.26 第一次)					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	5	Pa	大气压	102.6	kPa
静压	-0.00	kPa	截面	0.6362	m ²
全压	0.00	kPa	含湿量	3.23	%
流速	2.4	m/s	烟气流量	5497	m ³ /h
烟温	14.3	°C	标干流量	5117	m ³ /h
检测点: 污水处理场废气处理设施排口 DA012 (2022.10.26 第二次)					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	6	Pa	大气压	102.6	kPa
静压	-0.00	kPa	截面	0.6362	m ²
全压	-0.00	kPa	含湿量	3.26	%
流速	2.4	m/s	烟气流量	5497	m ³ /h
烟温	14.3	°C	标干流量	5115	m ³ /h
检测点: 污水处理场废气处理设施排口 DA012 (2022.10.26 第三次)					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	6	Pa	大气压	102.6	kPa
静压	-0.00	kPa	截面	0.6362	m ²
全压	-0.00	kPa	含湿量	3.22	%
流速	2.5	m/s	烟气流量	5726	m ³ /h
烟温	14.6	°C	标干流量	5325	m ³ /h

检测点：催化重整装置烟气排口 DA0014（2022.10.24 第一次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	1	Pa	大气压	102.7	kPa
静压	-0.00	kPa	截面	12.5664	m²
全压	0.00	kPa	含湿量	2.35	%
流速	1.4	m/s	烟气流量	62882	m³/h
烟温	109.8	℃	标干流量	44388	m³/h
含氧量	12.4	%	/		
检测点：催化重整装置烟气排口 DA0014（2022.10.24 第二次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	1	Pa	大气压	102.7	kPa
静压	-0.00	kPa	截面	12.5664	m²
全压	-0.00	kPa	含湿量	2.37	%
流速	1.4	m/s	烟气流量	62882	m³/h
烟温	108.5	℃	标干流量	44509	m³/h
含氧量	12.3	%	/		
检测点：催化重整装置烟气排口 DA0014（2022.10.24 第三次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	2	Pa	大气压	102.6	kPa
静压	-0.00	kPa	截面	12.5664	m²
全压	-0.00	kPa	含湿量	2.31	%
流速	1.5	m/s	烟气流量	67859	m³/h
烟温	108.1	℃	标干流量	48099	m³/h
含氧量	12.5	%	/		

检测点：锅炉排口 DA0015（2022.10.24 第一次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	9	Pa	大气压	102.4	kPa
静压	-0.13	kPa	截面	3.1416	m²
全压	-0.12	kPa	含湿量	9.23	%
流速	3.6	m/s	烟气流量	40602	m³/h
烟温	118.2	℃	标干流量	25967	m³/h
含氧量	3.1	%	/		
检测点：锅炉排口 DA0015（2022.10.24 第二次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	9	Pa	大气压	102.4	kPa
静压	-0.12	kPa	截面	3.1416	m²
全压	-0.12	kPa	含湿量	9.24	%
流速	3.7	m/s	烟气流量	41846	m³/h
烟温	120.3	℃	标干流量	26608	m³/h
含氧量	3.2	%	/		
检测点：锅炉排口 DA0015（2022.10.24 第三次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	9	Pa	大气压	102.4	kPa
静压	-0.13	kPa	截面	3.1416	m²
全压	-0.12	kPa	含湿量	9.25	%
流速	3.6	m/s	烟气流量	40602	m³/h
烟温	120.5	℃	标干流量	25804	m³/h
含氧量	3.1	%	/		

检测点：催化重整装置四合一加热炉（DA016）（2022.10.24 第一次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	23	Pa	大气压	102.8	kPa
静压	-0.02	kPa	截面	9.0792	m²
全压	-0.00	kPa	含湿量	12.20	%
流速	5.8	m/s	烟气流量	189574	m³/h
烟温	110.6	℃	标干流量	120109	m³/h
含氧量	4.9	%	/		
检测点：催化重整装置四合一加热炉（DA016）（2022.10.24 第二次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	24	Pa	大气压	102.7	kPa
静压	-0.02	kPa	截面	9.0792	m²
全压	-0.00	kPa	含湿量	12.15	%
流速	5.9	m/s	烟气流量	192842	m³/h
烟温	111.5	℃	标干流量	121937	m³/h
含氧量	4.8	%	/		
检测点：催化重整装置四合一加热炉（DA016）（2022.10.24 第三次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	23	Pa	大气压	102.8	kPa
静压	-0.01	kPa	截面	9.0792	m²
全压	0.00	kPa	含湿量	12.15	%
流速	5.8	m/s	烟气流量	189574	m³/h
烟温	112.1	℃	标干流量	119742	m³/h
含氧量	5.0	%	/		

检测点：RTO 排气筒进口 1#（DA019）（2022.10.26 第一次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	19	Pa	大气压	102.2	kPa
静压	-0.01	kPa	截面	0.7854	m²
全压	-0.00	kPa	含湿量	1.21	%
流速	4.6	m/s	烟气流量	12978	m³/h
烟温	16.3	℃	标干流量	12207	m³/h
含氧量	5.8	%	/		
检测点：RTO 排气筒进口 1#（DA019）（2022.10.26 第二次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	19	Pa	大气压	102.2	kPa
静压	-0.01	kPa	截面	0.7854	m²
全压	0.00	kPa	含湿量	1.23	%
流速	4.6	m/s	烟气流量	12978	m³/h
烟温	16.2	℃	标干流量	12209	m³/h
含氧量	5.8	%	/		
检测点：RTO 排气筒进口 1#（DA019）（2022.10.26 第三次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	19	Pa	大气压	102.2	kPa
静压	-0.01	kPa	截面	0.7854	m²
全压	0.00	kPa	含湿量	1.22	%
流速	4.6	m/s	烟气流量	12978	m³/h
烟温	16.1	℃	标干流量	12214	m³/h
含氧量	5.7	%	/		

检测点：RTO 排气筒排口（DA019）（2022.10.26 第一次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	27	Pa	大气压	102.4	kPa
静压	-0.01	kPa	截面	0.7854	m²
全压	0.01	kPa	含湿量	1.12	%
流速	6.0	m/s	烟气流量	16965	m³/h
烟温	80.2	℃	标干流量	13100	m³/h
含氧量	8.7	%	/		
检测点：RTO 排气筒排口（DA019）（2022.10.26 第二次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	27	Pa	大气压	102.4	kPa
静压	-0.02	kPa	截面	0.7854	m²
全压	0.00	kPa	含湿量	1.20	%
流速	6.0	m/s	烟气流量	16965	m³/h
烟温	80.3	℃	标干流量	13085	m³/h
含氧量	8.7	%	/		
检测点：RTO 排气筒排口（DA019）（2022.10.26 第三次）					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
动压	27	Pa	大气压	102.4	kPa
静压	-0.02	kPa	截面	0.7854	m²
全压	-0.00	kPa	含湿量	1.23	%
流速	6.1	m/s	烟气流量	17219	m³/h
烟温	80.5	℃	标干流量	13271	m³/h
含氧量	8.6	%	/		

表 2-3 排气筒废气检测结果汇总表

监测日期	监测点位	监测频次	样品编号	烟尘（mg/m ³ ）		二氧化硫（mg/m ³ ）		氮氧化物（mg/m ³ ）		非甲烷总烃（mg/m ³ ）		排气筒高度（m）
				实测	折算	实测	折算	实测	折算	实测	折算	
2022.10.25	原料预处理装置常压、减压炉烟气排口（DA001）	第一次	FQ0101	1.9	2.2	5	6	13	15	0.86	1.02	60
		第二次	FQ0102	2.1	2.5	5	6	14	17	0.77	0.91	
		第三次	FQ0103	2.4	2.8	5	6	13	15	0.84	0.99	
《石油炼制工业污染物排放标准》 (GB31570-2015)表 4 标准				≤20		≤50		≤100		/	/	/
是否达标				是		是		是		/	/	/
2022.10.25	柴油加氢装置反应进料加热炉烟气排口（DA003）（二加氢车间）	第一次	FQ0301	1.6	1.6	10	10	26	26	2.14	2.15	60
		第二次	FQ0302	2.2	2.2	10	10	26	26	1.91	1.91	
		第三次	FQ0303	2.1	2.1	8	8	26	26	2.29	2.30	
《石油炼制工业污染物排放标准》 (GB31570-2015)表 4 标准				≤20		≤50		≤100		/	/	/
是否达标				是		是		是		/	/	/

表 2-4 排气筒废气检测结果汇总表

监测日期	监测点位	监测频次	样品编号	烟尘（mg/m³）		氮氧化物（mg/m³）		非甲烷总烃（mg/m³）		排气筒高度（m）
				实测	折算	实测	折算	实测	折算	
2022.10.25	硫磺尾气排口（DA004）	第一次	FQ0401	2.1	2.9	23	32	0.95	1.31	60
		第二次	FQ0402	2.5	3.4	22	30	0.93	1.27	
		第三次	FQ0403	2.6	3.6	23	32	0.91	1.26	
《石油炼制工业污染物排放标准》 (GB31570-2015)表 4 标准				≤20		≤100		/	/	/
是否达标				是		是		/	/	/

表 2-5 排气筒废气检测结果汇总表

监测日期	监测点位	监测频次	样品编号	烟尘（mg/m³）		二氧化硫（mg/m³）		氮氧化物（mg/m³）		非甲烷总烃（mg/m³）		排气筒高度（m）
				实测	折算	实测	折算	实测	折算	实测	折算	
2022.10.24	加氢精制装置中的加热炉和重沸炉烟气排口（DA005）（一加氢车间）	第一次	FQ0501	3.0	4.2	ND	/	38	54	24.7	34.9	45
		第二次	FQ0502	1.9	2.6	ND	/	38	52	19.4	26.5	
		第三次	FQ0503	2.5	3.4	ND	/	38	52	23.1	31.3	
2022.10.26	制氢装置中的原料预热炉和转化炉烟气排口（DA006）	第一次	FQ0601	3.9	5.4	ND	/	38	53	/	/	45
		第二次	FQ0602	2.1	2.9	ND	/	38	52	/	/	
		第三次	FQ0603	3.8	5.2	ND	/	38	52	/	/	
《石油炼制工业污染物排放标准》 (GB31570-2015)表 4 标准				≤20		≤50		≤100		/		/
是否达标				是		是		是		/		/

表 2-6 排气筒废气检测结果汇总表

监测日期	监测点位	监测频次	样品编号	烟尘 (mg/m³)		二氧化硫 (mg/m³)		氮氧化物 (mg/m³)		排气筒高度 (m)
				实测	折算	实测	折算	实测	折算	
2022.10.25	催化裂化余热锅炉烟气排口 (DA007)	第一次	FQ0701	3.0	3.4	5	6	44	50	80
		第二次	FQ0702	2.2	2.5	5	6	44	49	
		第三次	FQ0703	2.5	2.8	5	6	44	49	
《石油炼制工业污染物排放标准》 (GB31570-2015)表 4 标准				≤30		≤50		≤100		/
是否达标				是		是		是		/
2022.10.26	汽油加氢装置反应进料加热炉烟气排口 (DA008)	第一次	FQ0801	3.6	4.7	5	7	54	71	60
		第二次	FQ0802	1.8	2.4	5	7	54	71	
		第三次	FQ0803	3.6	4.8	5	7	54	72	
《石油炼制工业污染物排放标准》 (GB31570-2015)表 4 标准				≤20		≤50		≤100		/
是否达标				是		是		是		/

表 2-7 排气筒废气检测结果汇总表

监测日期	监测点位	监测频次	样品编号	烟尘 (mg/m ³)		二氧化硫 (mg/m ³)		氮氧化物 (mg/m ³)		非甲烷总烃 (mg/m ³)		排气筒高度 (m)
				实测	折算	实测	折算	实测	折算	实测	折算	
2022.10.25	延迟焦化装置加热炉烟气排口 (DA009)	第一次	FQ0901	3.7	3.9	ND	/	12	13	33.1	34.5	60
		第二次	FQ0902	3.6	3.8	ND	/	13	14	32.7	34.1	
		第三次	FQ0903	3.1	3.2	ND	/	13	14	32.1	33.4	
《石油炼制工业污染物排放标准》 (GB31570-2015)表 4 标准				≤20		≤50		≤100		/		/
是否达标				是		是		是		/		/

表 2-8 排气筒废气检测结果汇总表

监测日期	监测点位	监测频次	样品编号	硫化氢		氨		苯		甲苯		二甲苯		非甲烷总烃		臭气浓度(无量纲)	排气筒高度(m)
				浓度(mg/m³)	速率(kg/h)	浓度(mg/m³)	速率(kg/h)	浓度(mg/m³)	速率(kg/h)	浓度(mg/m³)	速率(kg/h)	浓度(mg/m³)	速率(kg/h)	浓度(mg/m³)	速率(kg/h)		
2022.10.26	污水处理场废气处理设施排口(DA012)	第一次	FQ1201	0.072	0.0004	9.31	0.0476	ND	/	ND	/	ND	/	16.4	0.0839	≤10	18
		第二次	FQ1202	0.075	0.0004	8.80	0.0450	ND	/	ND	/	ND	/	25.9	0.132	≤10	
		第三次	FQ1203	0.072	0.0004	9.02	0.0480	ND	/	ND	/	ND	/	16.2	0.0863	≤10	
《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表4标准				/	0.58	/	8.7	≤4	/	≤15	/	≤20	/	≤120	/	/	/
是否达标				/	是	/	是	是	/	是	/	是	/	是	/	/	/

表 2-9 排气筒废气检测结果汇总表

监测日期	监测点位	监测频次	样品编号	烟尘 (mg/m ³)		二氧化硫 (mg/m ³)		氮氧化物 (mg/m ³)		非甲烷总烃 (mg/m ³)		排气筒高度 (m)
				实测	折算	实测	折算	实测	折算	实测	折算	
2022.10.24	催化重整装置 烟气排口 (DA014)	第一次	FQ1401	2.3	4.7	3	6	15	31	0.95	1.93	75
		第二次	FQ1402	2.8	5.6	4	8	15	30	0.93	1.87	
		第三次	FQ1403	2.2	4.5	3	6	15	31	0.91	1.87	
《石油炼制工业污染物排放标准》 (GB31571-2015)表 4 标准				≤20		≤50		≤100		/		/
是否达标				是		是		是		/		/

表 2-10 排气筒废气检测结果汇总表

监测日期	监测点位	监测频次	样品编号	烟尘 (mg/m ³)		二氧化硫 (mg/m ³)		氮氧化物 (mg/m ³)		非甲烷总烃 (mg/m ³)		烟气黑度 (级)	排气筒高度 (m)
				实测	折算	实测	折算	实测	折算	实测	折算		
2022.10.24	锅炉排口 (DA015)	第一次	FQ1501	1.7	1.7	4	4	23	22	0.60	0.59	≤1	60
		第二次	FQ1502	1.8	1.8	4	4	22	22	0.82	0.81	≤1	
		第三次	FQ1503	2.3	2.2	4	4	23	22	0.91	0.89	≤1	
《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011				≤5	≤35		/		/	/	≤1	/	
是否达标				是	是		/		/	/	是	/	
《长三角地区 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》				/	/		50		/	/	/	/	
是否达标				/	/		是		/	/	/	/	

表 2-11 排气筒废气检测结果汇总表

监测日期	监测点位	监测频次	样品编号	烟尘 (mg/m³)		二氧化硫 (mg/m³)		氮氧化物 (mg/m³)		氯化氢 (mg/m³)		非甲烷总烃 (mg/m³)		排气筒高度 (m)
				实测	折算	实测	折算	实测	折算	实测	折算	实测	折算	
2022.10.24	催化重整装置四合一加热炉(DA016)	第一次	FQ1601	1.8	2.0	5	5	39	42	ND	/	0.27	0.29	85
		第二次	FQ1602	2.4	2.6	5	5	40	43	ND	/	0.63	0.68	
		第三次	FQ1603	2.0	2.2	5	5	40	44	ND	/	0.75	0.82	
《石油炼制工业污染物排放标准》 (GB31571-2015)表 4 标准				≤20		≤50		≤100		≤10		≤30		/
是否达标				是		是		是		是		是		/

表 2-12 排气筒废气检测结果汇总表

监测日期	监测点位	监测频次	样品编号	颗粒物 (mg/m³)		二氧化硫 (mg/m³)		氮氧化物 (mg/m³)		臭气浓度 (无量纲)	排气筒高度 (m)
				实测	折算	实测	折算	实测	折算		
2022.10.26	RTO 排气筒排口 (DA019)	第一次	FQ1901 出	3.0	4.27	4	6	4	6	≤10	30
		第二次	FQ1902 出	2.7	3.84	5	7	5	7	≤10	
		第三次	FQ1903 出	2.3	3.25	4	6	5	7	≤10	
《石油炼制工业污染物排放标准》 (GB31571-2015)表 4 标准				≤20		≤50		≤100		≤15000	/
是否达标				是		是		是		是	/

表 2-13 排气筒废气检测结果汇总表

监测日期	监测点位	监测频次	样品编号	苯 (mg/m³)*		甲苯 (mg/m³)		二甲苯 (mg/m³)		排气筒高度 (m)
				实测	折算	实测	折算	实测	折算	
2022.10.26	RTO 排气筒排口 (DA019)	第一次	FQ1901 出	ND	/	ND	/	ND	/	30
		第二次	FQ1902 出	ND	/	ND	/	ND	/	
		第三次	FQ1903 出	ND	/	ND	/	ND	/	
《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表 4 标准				≤4		≤15		≤20		/
是否达标				是		是		是		/

表 2-14 排气筒废气检测结果汇总表

监测日期	监测点位	监测频次	样品编号	硫化氢			氨			排气筒高度(m)
				实测浓度(mg/m³)	折算浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	实测浓度(mg/m³)	折算浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2022.1 0.26	RTO 排气筒排口(DA019)	第一次	FQ1901 出	0.084	0.120	0.0016	9.83	14.0	0.183	30
		第二次	FQ1902 出	0.088	0.125	0.0016	9.61	13.7	0.179	
		第三次	FQ1903 出	0.088	0.124	0.0016	9.25	13.1	0.173	
《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 表 2 标准				/	/	≤1.3	/	/	≤20	/
是否达标				/	/	是	/	/	是	/

表 2-15 排气筒废气检测结果汇总表

监测日期	监测点位	监测频次	样品编号	非甲烷总烃				排气筒高度(m)
				实测浓度(mg/m³)	折算浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	平均排放速率(kg/h)	
2022.10.26	RTO 排气筒排口(DA019)	第一次	FQ1901 出	4.81	6.84	0.0896	0.0856	30
		第二次	FQ1902 出	4.83	6.87	0.0899		
		第三次	FQ1903 出	4.13	5.83	0.0774		
	RTO 排气筒进口 1#(DA019)	第一次	FQ1901-1 进	1260	1451	17.7	15.4	
		第二次	FQ1902-1 进	1005	1157	14.1		
		第三次	FQ1903-1 进	1024	1171	14.3		
处理效率								
处理效率				99%				
《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表 4 标准要求				97%				
是否达标				是				

4.声环境

4.1 声环境检测分析方法及来源

表 4-1 声环境检测分析依据一览表

项目	检测方法
工业企业厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008

4.2 声环境检测

4.2.1 检测期间气象统计表

表 4-2 检测期间气象资料统计表

日期	时间段	天气状况	风力 m/s
2022.10.28	昼间	多云	1.8
	夜间	多云	1.4
2022.10.29	昼间	多云	1.6
	夜间	多云	1.4

4.2.2 声环境检测结果

表 4-3 厂界环境噪声检测结果一览表

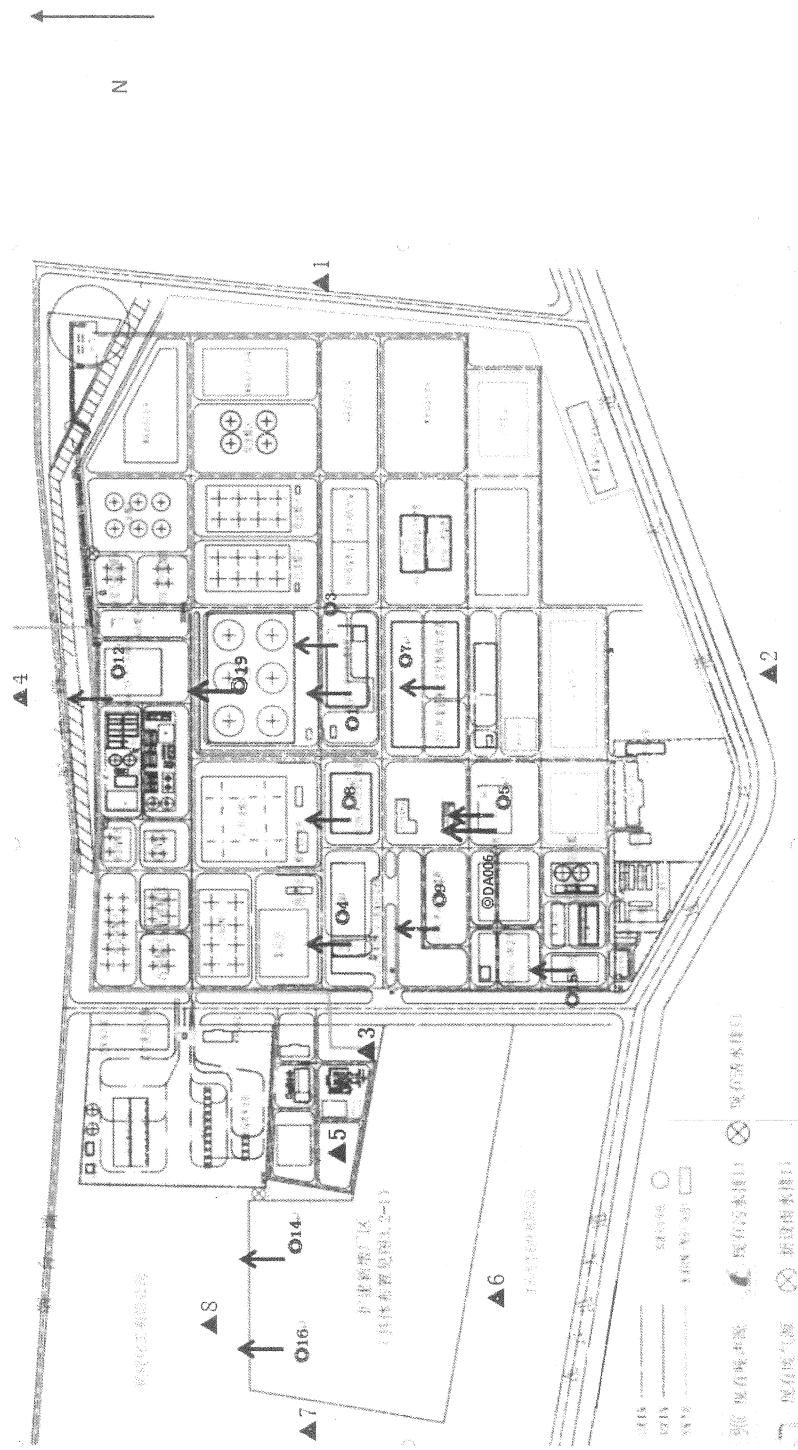
监测日期	监测点位		主要声源	检测结果 Leq					
				时间	编号	昼间 dB(A)	时间	编号	夜间 dB (A)
2022.10.28	N ₁	厂界东 1m	机械	10:06	ZS0101	55.7	22:32	ZS0102	52.3
	N ₂	厂界南 1m	机械	10:31	ZS0201	50.9	22:59	ZS0202	49.4
	N ₃	厂界西 1m	机械	10:58	ZS0301	59.1	23:26	ZS0302	51.3
	N ₄	厂界北 1m	机械	11:19	ZS0401	54.0	23:49	ZS0402	50.9
2022.10.29	N ₅	新建重整项目 厂界东 1m	机械	15:10	ZS0501	57.0	22:07	ZS0502	54.0
	N ₆	新建重整项目 厂界南 1m	机械	15:36	ZS0601	59.5	22:31	ZS0602	53.2
	N ₇	新建重整项目 厂界西 1m	机械	16:04	ZS0701	62.2	22:58	ZS0702	52.7
	N ₈	新建重整项目 厂界北 1m	机械	16:32	ZS0801	60.4	23:26	ZS0802	49.2
《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类				≤65		≤55			
是否达标				是		是		是	

附表:



检测仪器信息表

仪器名称	实验室仪器编号	仪器型号	仪器校准有效期
可见分光光度计	JW0167	SP-723	2022.12.14
生化培养箱	JW0007	SPX-100B-Z	2022.12.14
紫外可见分光光度计	JW0024	UV2400	2022.12.14
恒温鼓风干燥箱	JW0009	GZX-9076MBE	2022.12.14
电子天平	JW0006	BT125D	2022.11.08
电子天平	JW0124	FA2004	2022.12.14
红外测油仪	JW0038	OIL460	2022.11.08
原子荧光光度计	JW0032	AFS-8220	2022.11.08
原子吸收光谱	JW0036	SP-3520AA	2022.11.08
低浓度恒温恒湿称重设备	JW0123	NVN-800S	2022.12.14
气相色谱	JW0033	GC9790IIF	2022.12.14
气相色谱	JW0034	GC9790IIF	2022.12.14
便携式 PH 计	JW0090	pHBJ-260	2023.06.06
全自动烟尘烟气综合测试仪	JW0115	ZR-3260	2023.06.22
低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	JW0125	ZR-3260D 型	2023.06.22
大气采样器	JW0108	ZR-3500	2022.07.04
数字式风速仪	JW0130	GM8908	2022.12.09
多功能声级计	JW0148	AWA5688	2023.07.03
声校准器	JW0150	AWA6221B	2023.09.05

附: 检测点位示意图



注: 厂界噪声监测点用▲表示;
有组织废气监测点用⊙表示。

		
检验检测机构 资质认定证书		
编号: 171012050145		
名称: 江苏经纬环境集团有限公司		
地址: 江苏省连云港市赣榆区海洋经济开发区蓝湾孵化中心 3楼(222113)		
经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基 本条件和能力,现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数 据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。 检验检测能力及授权签字人见证书附表。 你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由 江苏经纬环境集团有限公司承担。		
许可使用标志  171012050145	发证日期: 2020年04月16日 有效期至: 2023年03月31日 发证机关: 	
本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。		

附件 2: 营业执照

统一社会信用代码 91320707301933277X (1/1)		营业执照 (副本) ⑬ ⑰		扫描二维码 登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。	
名称	江苏经纬环境集团有限公司	注册资本	3000万元整	登记机关	榆城区行政审批局
类型	有限责任公司	成立日期	2014年04月24日		2019年10月10日
法定代表人	王玲	营业期限	2014年04月24日至2034年04月23日		
经营范围	环境安全检测；食品检测；药品检测；农业机械；水和废水、废气和废气、土壤、底质、噪声、振动、工作场所、公共场所、农产品、生活垃圾分类检测服务；环境检测工程、气体、本的检测；电子产品、机械产品检测；实验室检测、校准、检查、检测、校准及分析技术开发、技术服务、技术咨询、检测、校准、检测、校准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制